

**1.** Обработать герметиком или использовать резиновую прокладку

**2.** Опустить фланец в отверстие раковины и плотно прижать, удалить излишки герметика

**3.** Под мойкой последовательно соединить детали, начиная с №5

**4.** Застегнуть стопорное кольцо в пазы

**5.** Затянуть крепежные болты

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ


При использовании посудомоечной машины выполнить следующие операции. Если посудомоечная машина не подключается – перейти к разделу 3.

**A.** С помощью тупого инструмента (стального или деревянного пробойника выбить пробку (см. E). Не применять отвертку или иной заостренный инструмент.

(Когда выбитая пробка падает в измельчитель, её можно извлечь или размолоть при включении измельчителя. Это не причинит ему вреда, но на это потребуется некоторое время).

**B.** Подключить шланг посудомоечной машины (см. F) с помощью зажима. Убедиться в том, что все соединения затянуты и подключены по инструкции.

**B.** При подсоединении посудомоечной машины непосредственно к измельчителю напрямую, необходимо использовать клапан обратного давления.

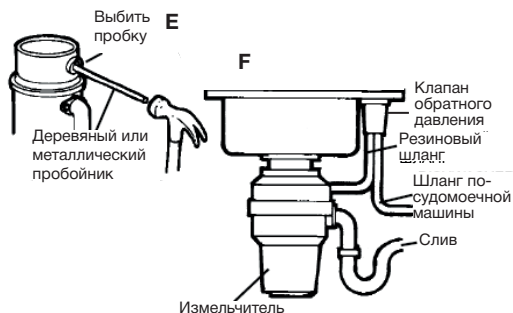

## ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКНОГО КОЛЕНА

**A.** Присоединить выпускное колено к измельчителю (см. G), и затем присоединить нижнюю часть колена, затянув скользящую гайку (см. H).

